


ISOVER Vario® XtraSafe

Inteligentna membrana paroizolacyjna

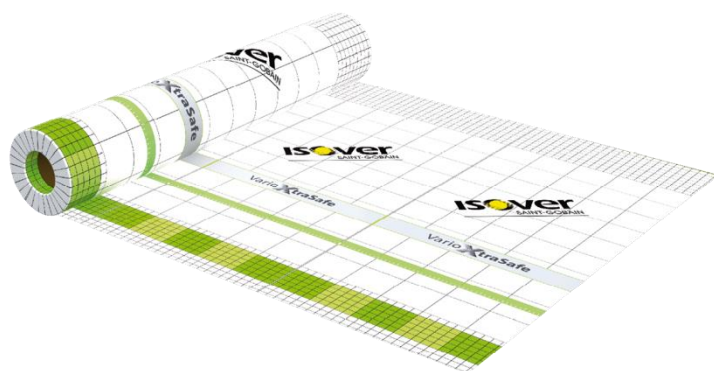

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Folia Vario® XtraSafe to jeden z komponentów systemu bezpiecznego zarządzania wilgocią Vario® Xtra, do stosowania z:

- ISOVER Vario® XtraPatch rzepami montażowymi,
- ISOVER Vario® XtraFit masą uszczelniającą,
- ISOVER Vario® XtraTape taśmą wysoko adhezyjną do szczelnych połączeń.

Vario® XtraSafe mocuje się za pomocą specjalnych rzepów ISOVER Vario® XtraPatch. Dzięki łączeniu na zasadzie „rzep a” istnieje możliwość łatwej regulacji przez wielokrotny montaż i demontaż folii n.p. w przypadku pofałdowania lub nieprawidłowego ułożenia. Szczelność połączeń to warunek konieczny do osiągnięcia odpowiedniej efektywności całego systemu, dlatego należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Krawędzie folii zaleca łączyć się z minimalnym zakładem 10 cm.

Po zakończeniu montażu zaleca się stosowanie Blower Door Testu aby sprawdzić szczelność koperty obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Dane charakterystyczne	Norma
Materiał	-	Folia na bazie poliamidu z włókniną poliestrową	-
Reakcja na ogień	-	E	EN 13501-1
Przenikanie pary wodnej (s_d) zależne od poziomu wilgotności względnej powietrza	m	$0,3 \leq s_d \leq 25,0$	EN ISO 12572
Wytrzymałość na rozdzieranie	N	≥ 50	EN 12310-1
Wytrzymałość na rozciąganie	N/50 mm	Wzdłuż: ≥ 100 , w poprzek ≥ 100	EN 12311-2
Gramatura	g/m ²	80	EN 1849-2
Wytrzymałość temperaturowa	°C	-40 do +80	-
Odporność na UV	-	3 miesiące przy bezpośredniej ekspozycji	-
Bariera zapachowa	-	Chroni przed penetracją gazów, wydzielin do pomieszczeń mieszkalnych pochodzących ze starych konserwantów drewna	-

ISOVER Vario® XtraSafe Inteligentna membrana paroizolacyjna

Numer produktu	Kategoria dostaw	Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m ² /rolka	Rolek/pał.
101805016	A	0,02	40 000/1500	60	42

DYSTRYBUTOR:
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44
Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

ISOVER
SAINT-GOBAIN